

# 湿気を調湿し、ニオイも軽減する壁材

調湿壁材

## さらりあ〜と シンプルクリーン

設計・施工情報

**捨張工法** **オンクロス施工\*** **本実** **6mm厚**  
**機能・性能**  
 吸ホル 調湿  
 消臭 低VOC

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド  
 告示対象外製品

4VOC  
 基準適合

不燃



**ビオタスク 抗ウイルス機能**

上のマークが付いた製品は「ビオタスク」の抗ウイルス機能を備えています。

\*オンクロス施工については、設計施工資料 P.71をご参照ください。

ビオタスク機能により、壁に付着した特定ウイルスの数を減少させます。サニタリーはもちろんリビング、寝室にもお使いいただけます。




防汚加工を施し、シミ汚れがつきにくく、お手入れがカンタン。



簡単な加工はカッターナイフでも行えます。

専用接着剤を使用すれば、オンクロス施工(リフォーム)が可能。

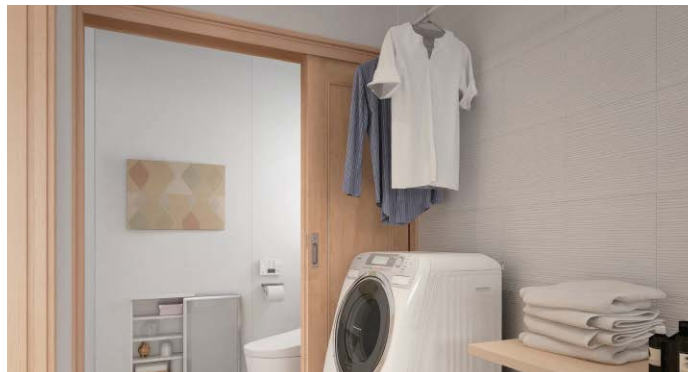


壁材：さらりあ〜と シンプルクリーン(ストライプ柄(パールホワイト)) WT2051-1 ¥7,300/梱

■多湿時には余分な湿気を吸って結露やカビの発生を抑え、乾燥時には取り込んでいた湿気を放出し、調湿します。

壁面約8m<sup>2</sup>で約400mlの湿気を調湿します。


お薦めプラン: 寝室・LDK

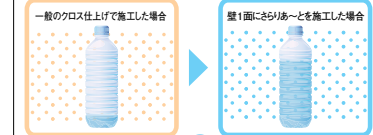

※1 6畳間、湿度75%の空間に、壁一面(8m<sup>2</sup>)にさらりあ〜とを施工した場合、23℃・相対湿度50%→75% 12hの条件下でのデータから換算したイメージ図です。

■トイレ臭、生ゴミ臭、ペット臭などの原因とされる代表的な物質を吸着し、ニオイを軽減します。


「アンモニア」の消臭試験(社内試験)<sup>※2</sup>

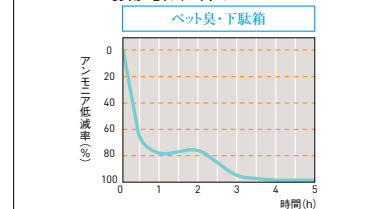

※2 消臭試験(試験方法) 小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるよう悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した

■ビオタスク機能


付着直後 24時間後  
 抗ウイルス加工製品 抗ウイルス加工製品  
 特定ウイルスの数を減少  
 イメージ図  
**製品上の特定ウイルスの数を減少させるビオタスク機能**  
**ビオタスク 抗ウイルス機能**  
 空気中や手から付着した製品上の特定ウイルスの数を減少させ、安心にすごせる空間に。

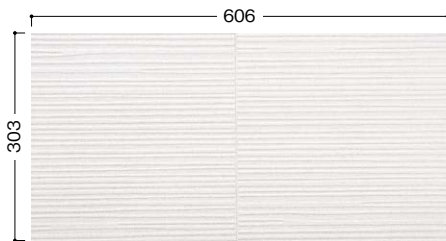

**ビオタスク 抗ウイルス機能**

〈ストライプ柄(パールホワイト)〉

WT2051-1 ¥7,300/梱(8枚・1.46m<sup>2</sup>)(¥5,000/m<sup>2</sup>)

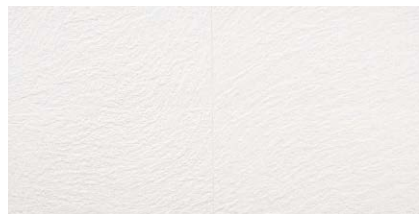

**ビオタスク 抗ウイルス機能**

〈ロック柄(パールホワイト)〉

WT2052-1 ¥7,300/梱(8枚・1.46m<sup>2</sup>)(¥5,000/m<sup>2</sup>)



**ビオタスク 抗ウイルス機能**

〈フラット柄(パールホワイト)〉

WT2053-1 ¥7,300/梱(8枚・1.46m<sup>2</sup>)(¥5,000/m<sup>2</sup>)

### 関連情報

設計・施工【別冊】	専用部材
P.71	P.187

■**ご注意** ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じる場合がありますが健康を害するものではありません。窓を開けるなど十分な換気を行ってください。
- 調湿効果によって、室内の湿度が低減しても①室内での水蒸気発生量、②換気不足、③窓や壁の断熱性能不足、④外気条件などの原因が組合わさることによって、結露やカビが発生する場合があります。リフォームでご使用の場合は、特にご注意ください。
- 濡れた状態で汚れを長時間放置するとシミになる場合があります。汚れはすみやかに柔らかな布などで拭き取ってください。防汚加工を施しておりますが、使用状況や経年変化により効果は減少することがあります。

■**ご注意** ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと


- オンクロス施工を行う前には、下地の確認をしてください。
- 天井には施工できません。
- 本製品は、一般内装用です。キッチンにはグラビオLS・LAをご使用ください。
- 洗面カウンターに接する壁面など直接水がかかる場所には使用しないでください。(壁際内隅部に水がたまるようなシミになる場合があります)
- 結露が生じるような湿気の多い所への施工は避けてください。

### 仕様

- サイズ** 6mm厚さ、303×606mm  
**梱包・入数** ダンボールケース8枚(1.46m<sup>2</sup>)入り  
**基材** 調湿ダイライト板  
**表面** エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装  
**縁加工** 四辺本実加工、R目地  
**各種認定** 国土交通大臣認定不燃材料 NM-1515  
 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と(調湿ダイライト板)  
 登録番号 T08-0001  
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会  
 告示対象外製品

ホルムアルデヒド規制

■断面形状



●価格・仕様は2019年5月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●天然木・ソフト化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

床材

床暖房

壁材・腰壁

天井材

耐震ボード・下地材

換気・火災警報器

建築音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンタートップ

掘こたつ

不燃壁材

調湿壁材

デザイン壁材

デザイン腰壁

デザイン壁材(化粧シート)

hapia (ハピア)

hapia(ハピア) トレンドウッド調

hapia(ハピア) レザ-調/クロス調

製品一覧

製品名目次

50音別 INDEX

生産中止品 代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム